
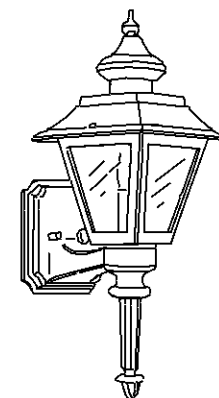


- ・防雨型
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所で
ご使用になる場合、別途ご相談下さい。
- ・横向き取付け不可です。
- ・逆向き取付け不可です。
- ・第3種接地工事を行って下さい。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して
取付けて下さい。

△ 安全に関するご注意

- ・指定の光源以外は使用しないで下さい。
火災、焼損、過熱、変色の原因となります。
- ・この器具は非防水です。
湿気の多い場所や、水のかかる場所では、
使用できません。
火災、焼損、過熱、変色の原因となります。
- ・指定 以外の取付はできません。
落下、焼損、火災の原因になります。

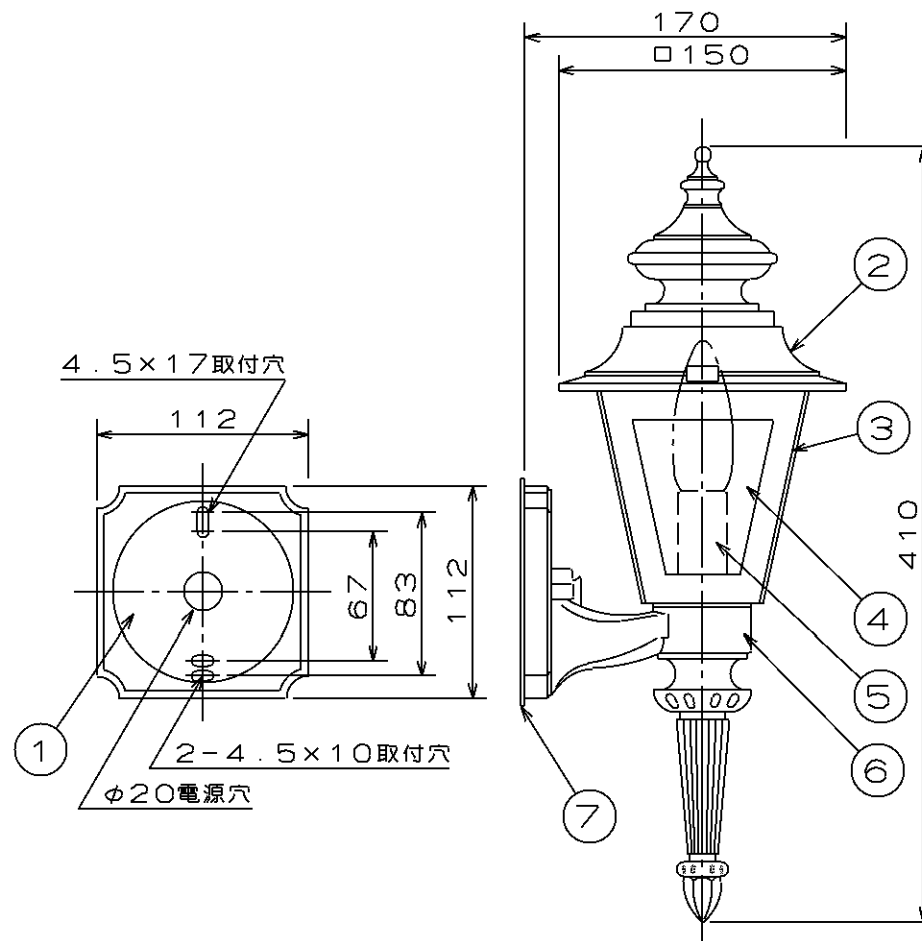

7	パッキン	EPTゴム	1	黒色	消費効率	型番
6	本体	アルミダイカスト	1	青銅色塗装	入力電圧 100V	AU-66419
5	ソケットカバー	アルミ板	1		入力電流 0.40A	品名 フラケット
4	セード	樹脂	4	透明泡入	消費電力 40W	適合ランプ クリアシャンテリア球
3	枠	アルミダイカスト	1	青銅色塗装	力率	W 100/110V 40W × 1灯
2	カバー	アルミダイカスト	1	青銅色塗装	重量約 1.3kg	色・形
1	取付板	ステンレス板	1		スイッチ	口金 E17
部番	部品名	材質	数	備考		点灯方式